



COMMUNE DE BOINVILLE-EN-MANTOIS

DEPARTEMENT DES YVELINES

République Française



NOTE DE PRÉSENTATION DES PROJETS

Fonds de Concours



- 1) Extension du rayonnage dans la salle des archives communales
- 2) Protection incendie dans la salle des archives communales
- 3) Extension du plancher dans le bâtiment technique municipal
- 4) Aménagement d'une plateforme de stockage sur un terrain communal
- 5) Élévation d'un mur pour dissimulation regard containers à verre et à papier au cimetière communal

Montant global de ces travaux : 69 811 € HT

L'opération est soutenue par :



La communauté Urbaine GPS&O à 50% du montant global

<https://gpseo.fr/>



La commune à 50% du montant global

www.boivre-en-mantou.fr

1) Extension du rayonnage dans la salle des archives communales sise rue du Fossé – bâtiment technique municipal

La commune a un besoin de rayonnages supplémentaires et adaptés pour préserver ses archives.


Avant extension du rayonnage



Après montage



Plan d'ensemble

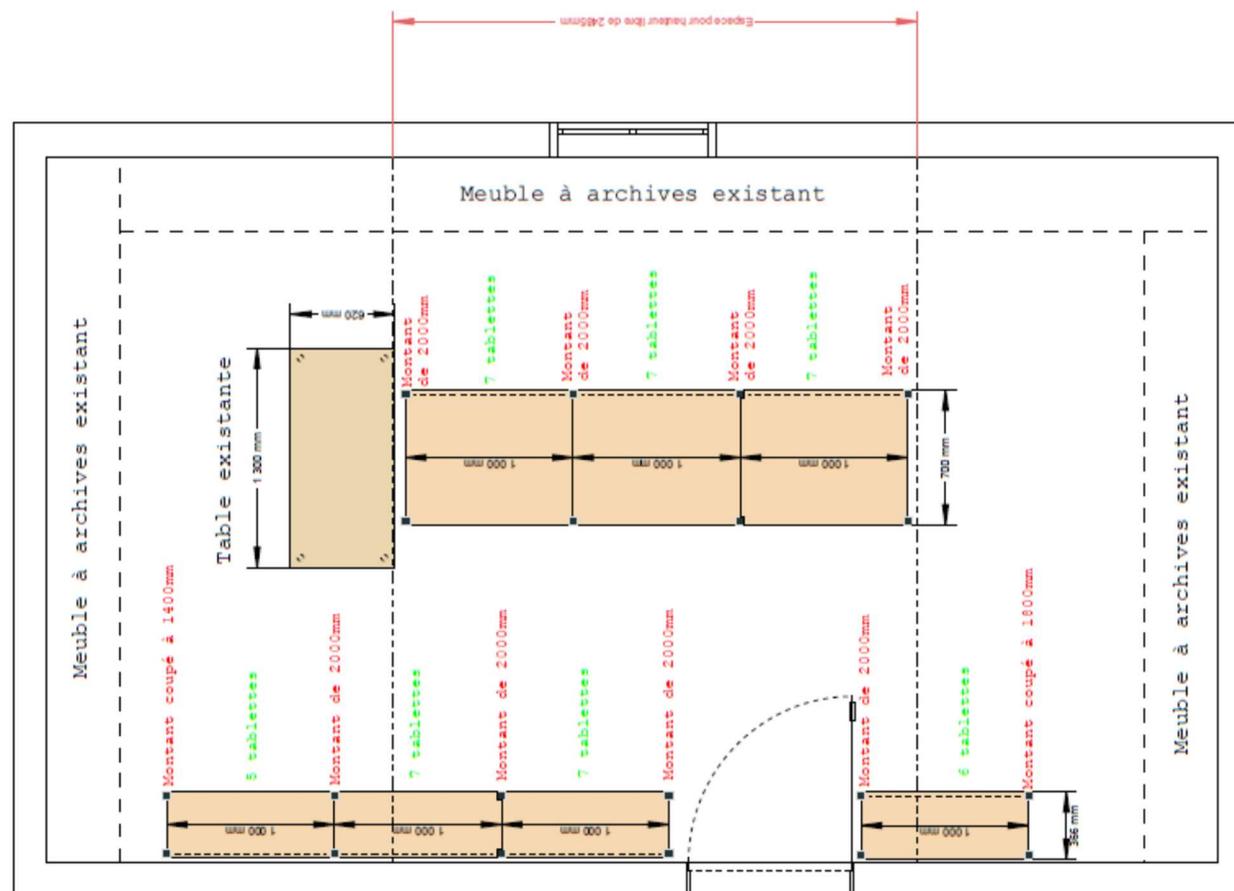

2) Protection incendie dans la salle des archives communales sise rue du Fossé – bâtiment technique municipal

Le papier est un élément hautement combustible.

Afin d'assurer des conditions optimales de conservation, le local des archives doit être protégé de tout risque d'incendie.

Installation de détecteurs d'incendie filaire avec transmetteur GSM



3) Extension du plancher dans le bâtiment technique municipal sis rue du Fossé

La commune a besoin de surface supplémentaire pour y stocker le matériel technique à l'abri des intempéries sans construire de nouveau bâtiment.

Avant montage de la plateforme



Après

montage de la plateforme




**4) Aménagement d'une
sur le terrain communal sis
Binanville – Lieudit « L'Entre deux Hayes » dit « Le Grand Trou »**

**plateforme de stockage
Chemin Rural de**

L'aménagement d'une plateforme extérieure permettrait à la commune d'y stocker les matériaux nécessaires au service technique (terre végétale, sable, pavage, etc...), le stockage du broyage des déchets ligneux et également à la valorisation des déchets végétaux en compost (déchets tonte, plantes, ...).

Situation avant travaux

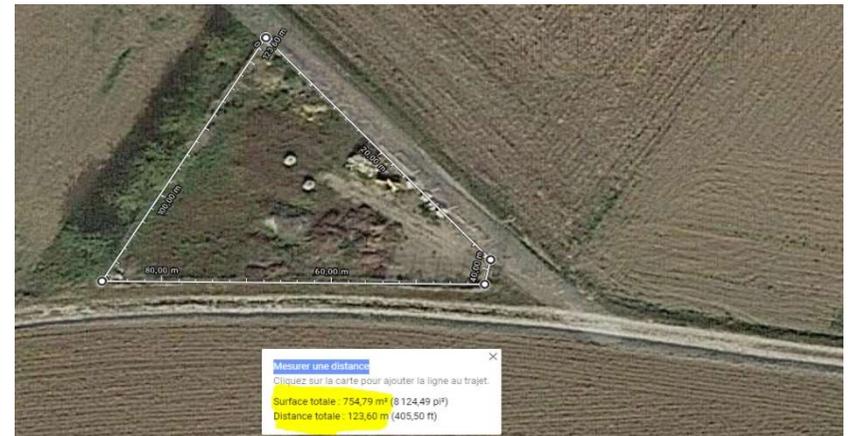

2 x 3 casiers :

Largeur : 3,50m

Profondeur : 3,00m

Hauteur : 1,80m

Volume /casier : 19m³

Surface bétonnée : 170m²

Épaisseur dalle : 0,12m

Volume béton : 21m³



Préparation des sols



Préparation de la dalle



Dalle coulée



Réception des cloisons.

Travaux réalisés :



Cloisons installées, 6 caissons permettront de stocker les matériaux.

5) Élévation d'un mur pour dissimulation regard containers à verre et à papier au niveau au cimetière communal sis Route de Mantes

Pour des raisons d'harmonisation, ce mur en moellons apparents dito le mur du cimetière communal permettrait de dissimuler les containers à verre et à papier. Il remplacerait les brises vues en place.

Situation avant travaux



Travaux réalisés :



Mur terminé



Caissons remis en place